

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
 Oznaczenie arkusza: **INF.02-01-25.06-SD**
 Symbol kwalifikacji: **INF.02**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SD**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Montaż okablowania oraz podłączenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.4 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Obserwację należy zakończyć po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Wtyki 8P8C zaciśnięte zgodnie z sekwencją T568B						
2	Zatrzaski wtyków 8P8C oparte o zewnętrzną izolację kabla						
3	Do montażu użyty kabel sieciowy typu linka						
4	Przeprowadzony w obecności egzaminatora test wykonania kabla połączeniowego prostego za pomocą testera okablowania potwierdził poprawność jego wykonania						
5	Urządzenia sieciowe i komputery podłączone zgodnie ze schematem - załącznik 1						

Rezultat 2: Identyfikacja parametrów

UWAGA: identyfikacja parametrów została wykonana w systemie Linux na stacji roboczej. Należy porównać zapisy w tabeli 1 ze zrzutami ekranu zapisanymi w plikach cpu.jpg i dysk.jpg znajdującymi się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Zapisy muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Oceny kryteriów 2.3 ÷ 2.5 należy dokonać na podstawie zapisów w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego, porównując je z przekazaną przez asystenta technicznego informacją o tabliczce znamionowej zasilacza. Zapisy w tabeli 2 muszą być zgodne z tabliczką znamionową zasilacza

1	W tabeli 1 zapisany producent i model procesora. Odczytane dane udokumentowane plikiem cpu.jpg						
2	W tabeli 1 zapisana wielkość wolnego miejsca na dysku. Odczytane dane udokumentowane plikiem dysk.jpg						
3	W tabeli 2 zapisana wartość maksymalnej mocy zasilacza w trybie ciągłym						
4	W tabeli 2 zapisana wartość napięcia wejściowego						
5	W tabeli 2 zapisane co najmniej dwie wartości napięć wyjściowych						
6	Dla mocy zapisana jednostka Wat lub W w tabeli 2						
7	Dla napięć zapisana jednostka Volt lub V w tabeli 2						

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe						
<i>UWAGA: Oceny ustawień urządzeń należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do prezentacji konfiguracji rutera, następnie przełącznika.</i> <i>Kryteria 3.5 ÷ 3.7 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji urządzeń sieciowych</i>						
1	Ustawione dla interfejsu WAN rutera: adres IP 100.100.100.8 z maską 255.255.255.240, adres bramy domyślnej 100.100.100.1 oraz DNS 4.4.4.4					
2	Ustawiony dla interfejsu LAN rutera: adres IP 192.168.0.1 z maską 255.255.255.0					
3	Wyłączony w routerze serwer DHCP					
4	Ustawiony dla przełącznika: adres IP 192.168.0.10/24					
5	Wykonany test potwierdzający komunikację stacji roboczej z interfejsem LAN rutera np. ping 192.168.0.1					
6	Wykonany test potwierdzający komunikację stacji roboczej z serwerem np. ping 192.168.0.100+X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego					
7	Wykonany test potwierdzający komunikację stacji roboczej z drukarką np. ping 192.168.0.200					
Rezultat 4: Skonfigurowany serwer						
<i>UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx</i>						
1	Ustawiony dla interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika: adres IP 192.168.0.100+X z maską 255.255.255.0, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, bramę domyślną 192.168.0.1 oraz DNS: localhost					
2	Zainstalowana rola Active Directory, promowany serwer lokalny do roli kontrolera domeny oraz utworzona domena <i>inf02.local</i> w nowym lesie					
3	Utworzone w domenie jednostki organizacyjne: Uczniowie z kontem zbabacki oraz Egzaminatorzy z kontem jabacki					
4	Utworzona grupa globalna Egzamin i dodani do niej obaj utworzeni użytkownicy					
5	Dodana rola usługi drukowania oraz zainstalowana drukarka sieciowa za pomocą protokołu RAW przez TCP/IP					
6	Ustawiona nazwa drukarki <i>Egzamin_druk</i> oraz udostępniona drukarka z taką samą nazwą udziału					
7	Ustawiony drukarce najwyższy priorytet: 99, ustawiona dostępność drukarki w godzinach 8:00 ÷ 22:00					
8	Ustawione zabezpieczenia do drukarki tylko dla grupy Egzamin - Drukowanie, TWÓRCA-WŁAŚCICIEL - Zarządzanie dokumentami, Administrator - pełna kontrola					
9	Przy użyciu zasady grup rozmieszczona zainstalowana drukarka użytkownikom jednostki organizacyjnej Uczniowie					
10	Dla utworzonej jednostki organizacyjnej Uczniowie dodany nowy obiekt zasad grupy o nazwie Panel, włączona opcja <i>Zabroń dostępu do Panelu sterowania</i> w konfiguracji użytkownika					

Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Oceny kryteriów 5.3 ÷ 5.5 należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do prezentacji wyników konfiguracji systemu.

Kryterium 5.4 – egzaminator przekazuje wydrukowaną stronę testową zdającemu, który dołącza ją do arkusza egzaminacyjnego

1	Ustawiony dla przewodowego interfejsu sieciowego na stacji roboczej podłączonego do przełącznika: adres IP 192.168.0.50+X z maską 255.255.255.0, brama domyślna 192.168.0.1 oraz DNS: 192.168.0.100+X, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego						
2	Stacja robocza dodana do utworzonej domeny						
3	Po próbie uruchomienia Panelu sterowania z konta domenowego zbabacki wyświetlony jest komunikat o braku dostępu do Panelu Sterowania						
4	Ze stacji roboczej z konta zbabacki wydrukowana strona testowa na udostępnionej na serwerze drukarce						
5	Połączono się z serwerem korzystając z Pulpitu zdalnego						

Rezultat 6: Kalkulacja mocy podzespołów

UWAGA: plik z kalkulacją został zapisany na nośniku USB opisanym Egzamin-x

1	Kalkulacja zapisana w pliku arkusza kalkulacyjnego o nazwie <i>kalkulacja_mocy</i>						
2	Arkusz zawiera komórki, których treść jest zgodna ze wzorem kalkulekacji mocy z załącznika 2						
3	W komórce B9 wstawiona formuła obliczająca sumę komórek B2 ÷ B8						
4	W komórce B12 wstawiona formuła obliczająca moc równą wartości mocy z komórki B9 powiększoną o 20%						
5	W komórce B11 wpisana wartość maksymalnej mocy zasilacza stacji roboczej						
6	W komórce B13 wyświetla się napis „NIE” jeżeli moc z komórki B11 jest większa lub równa mocy z komórki B12 lub napis „TAK” w przeciwnym wypadku. Zawartość została wygenerowana formułą np. Jeżeli (B11>=B12; "NIE"; "TAK")						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Montaż okablowania

Zdający:

1	przy wykonywaniu połączenia zdejmował izolację z kabla U/UTP przy zastosowaniu narzędzi do tego celu przeznaczonych						
2	przy montażu wtyku 8P8C stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP						
3	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac montażowych						


Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń

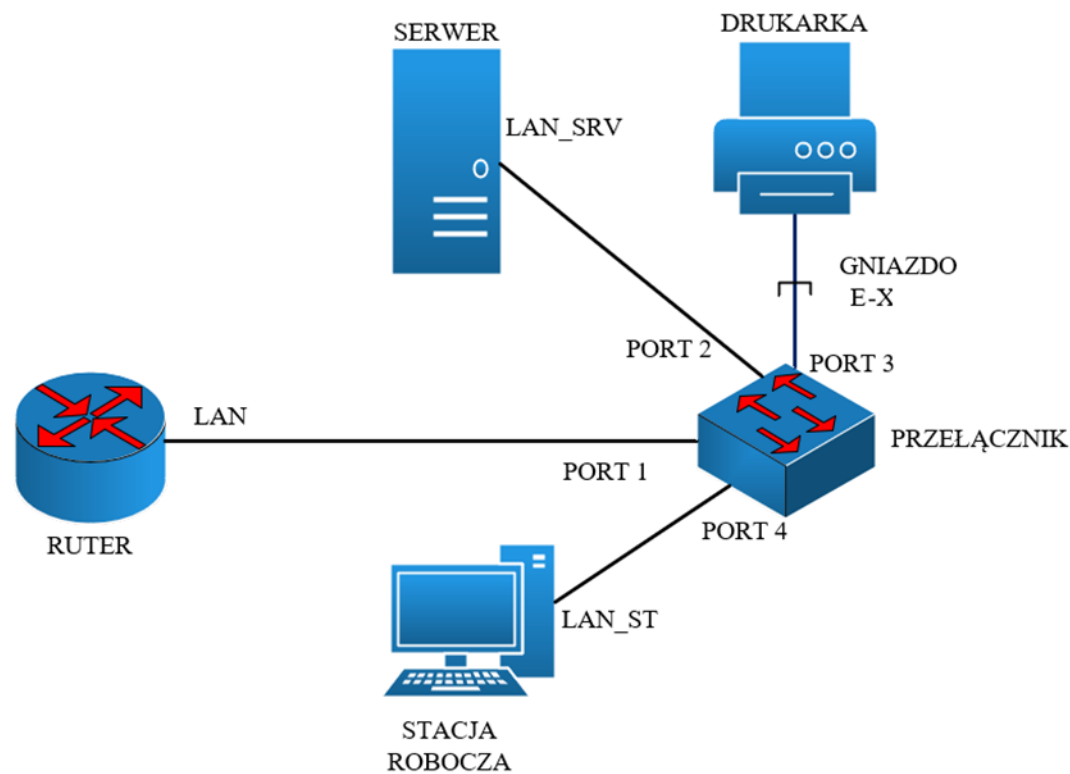

Załącznik 2. Wzór kalkulacji mocy podzespołów

	A	B	C
1	Nazwa podzespołu	Zapotrzebowanie na moc [W]	
2	Procesor	80	
3	Płyta główna	70	
4	Pamięć RAM	4	
5	Karta graficzna	250	
6	Dysk SSD	12	
7	Napęd optyczny	20	
8	Wentylator	30	
9	Razem		
10			
11	Moc zasilacza przed modernizacją		
12	Moc zasilacza potrzebna po modernizacji		
13	Czy należy wymienić zasilacz?		
14			
15			